



Pásový dopravník 2m

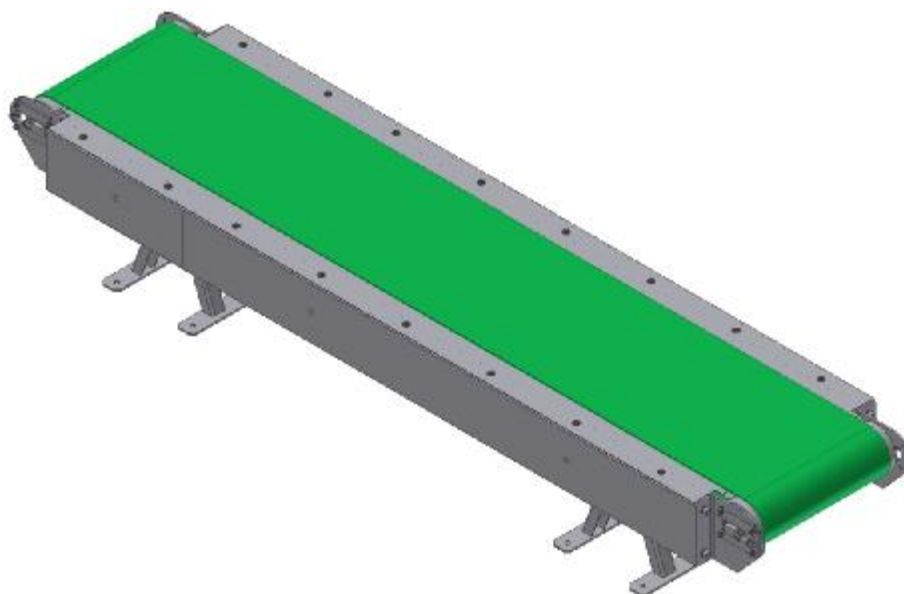

Použití: pasový dopravník je určen k dopravě kusového zboží převážně ve vodorovném směru.


Popis: dopravník se skládá z nosného rámu, ten tvoří jeho základ, prostorový svařenec z uzavřených válcovaných profilů, na vrchní straně j opatřen kluzným plechem.

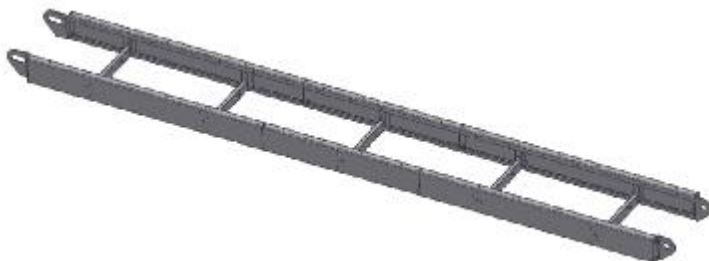


transportní pas – nekonečný pas z PVC, je napnut mezi hnacím a hnaným válcem



hnací a hnaný válec – hnací válec zajišťuje pohyb transportního pasu, tvoří jej bubnový elektromotor s planetovou převodovkou.

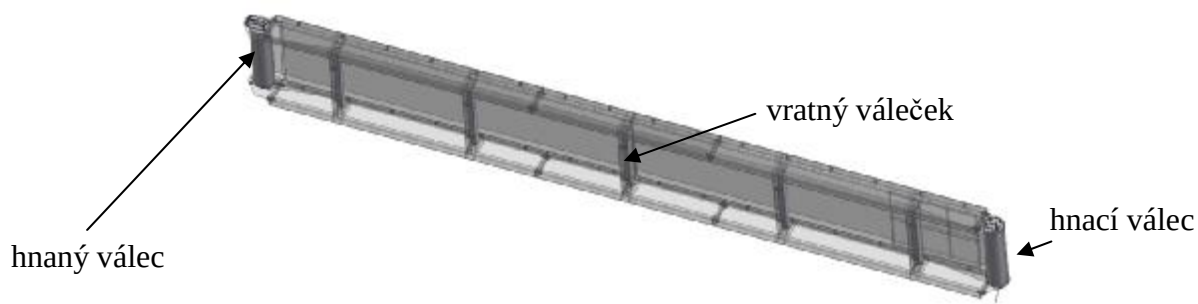

napínání pasu – hnací válec je na obou koncích opatřen napínacími domečky, které jsou pevně připevněny na vnější ploše bočnic dopravníku. Pomocí nich se můžou oba konce hnacího válce pohybovat nezávisle. To umožňuje optimálně vypnout a vycentrovat transportní pas. Hnací válec je upnut pevně a nelze jím pas napínat.

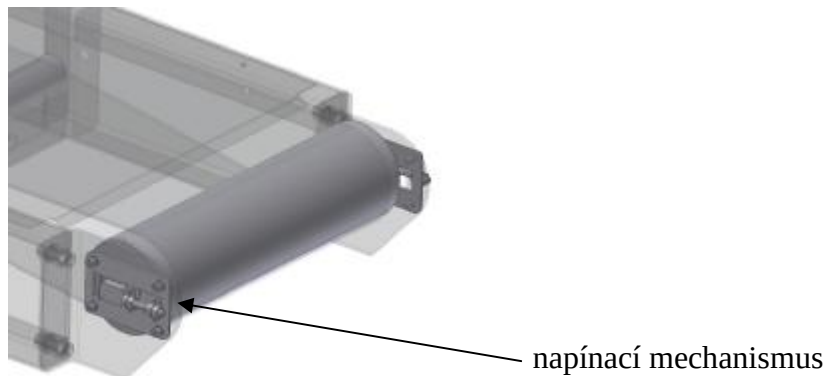

vratné válečky podpírají vratnou větev transportního pasu. Jsou upevněny na vnitřních stranách bočnic dopravníku

Jednotlivé díly pasového dopravníku jsou vyrobeny z oceli třídy 11 povrchově upravené buď galvanickým pokovením Zn, práškovou barvou.

Technické parametry:

Vodorovná dopravní vzdálenost	2050	mm
Max. možný sklon dopravníku	20	°
Dopravní rychlost pasu	0,17	m/s
Výška. pas. dopravníku (nad základnou)	400	mm
Příkon	0,11	kW
Krytí	IP 65	-
Napájecí napětí	3x230/400	V
Rozmezí pracovních teplot okolí	-5 až +40	°C
Max. zatížitelnost pas. dopravníku	200	kg
Celková hmotnost	75	kg