


Tenzometrické váhy

váživost 250 kg

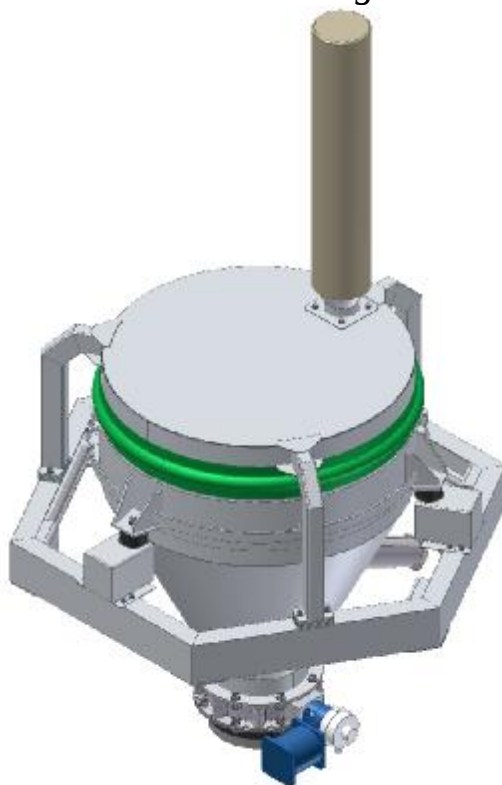

Použití: váhy jsou určeny pro navažování sypkých materiálů v technologických linkách s automatickou činností. Plnění vah je možné zajistit vibračními nebo šnekovými podavači. Vyprázdnění vah probíhá po otevření uzavírací pneumatické klapky samospádem.

Popis: vážený zásobník kuželovitého tvaru je zavěšen na třech tenz. snímačích síly. Vnitřní povrch zásobníku lze upravit spec. povrchovou úpravou a zabránit tím tvorbě nálepů u problematických materiálů. Tenz. snímače jsou upevněny na ocelovém nosném rámu z válcovaných ocelových profilů. Na spodní straně vah je osazena výklopná pneumaticky ovládaná klapka. Váhy jsou vyrobeny z plechů a profilů z běžné konstrukční oceli. Dle požadavků lze součásti vah přicházející do styku s navažovaným materiálem vyrobit z nerezavějící oceli.

Technické parametry:

Počet snímačů zatížení	3	-
Max. váživost	250	[kg]
Min. navážka	2,0	[kg]
Statická přesnost	0,1	[kg]
Objem zásobníku	0,25	[m ³]
Hmotnost	170,0	[kg]
Ovládací napětí	230/50	[V/Hz]
Tlakový vzduch	0,6±0,05	[MPa]