



DITES

„Váš specialista pro vážení a dopravu materiál“


SUDOVÁ MÍCHA KA

Sudová mícha ka je ur ena pro míchání suchých sypkých nebo práškových materiál . Její univerzální provedení umož ň uje použití mícha ky v r zných oblastech pr myslu.

- **snadná obsluha**
- **poloautomatický i ru ní provoz**
- **jednoduché upínání sudu**
- **volba délky a rychlosti míchání**
- **volba materiálového provedení**
- **rychlá a prostorov nenáro ná instalace**
- **napájení 230V**
- **za ízení nevyžaduje zvláštní údržbu**
- **nízká cena**

vhodné pro materiály:

- **barviva, hnojiva,**
- **suché stavební sm si,**
- **cukr, mouka, obilí,**
- **krmiva, šrot, granule**
- **atd.**

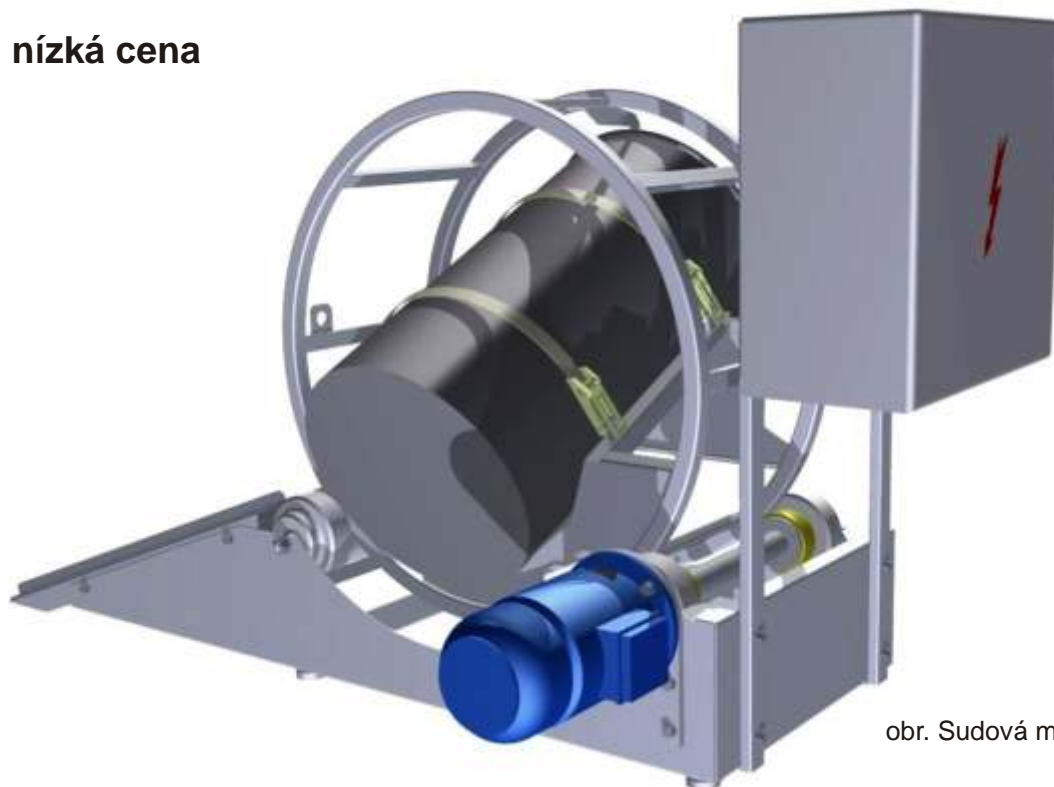

obr. Sudová mícha ka

K nahlédnutí jsou také naše internetové stránky www.dites.cz
se sortimentem zboží a podrobn ějšími informacemi, které by Vás mohly zajímat.
Za ízení je vyrobeno dce inou firmou Dites-váhy spol. s r.o.



SUDO VÁ MÍCHA KA


▪ Poloautomatický provoz

Na začátek se nastaví čas míchání a spustí se vlastní proces. Na displeji lze sledovat čas míchání (nastavenou hodnotu lze ovládnout pomocí tlačítka). Po jeho dosažení se proces automaticky zastaví.

▪ Ruční provoz

V ručním režimu obsluha zapíná a vypíná míchání pomocí tlačítka pro ruční provoz. Obsluha nastaví rychlost míchání a po uplynutí požadovaného času, sama pomocí tlačítka míchání zastaví.

Po ukončení míchání obsluha vypne hlavní vypínač a odvalí to na se sudem z míchacího zařízení a poté vyjme samotný sud.

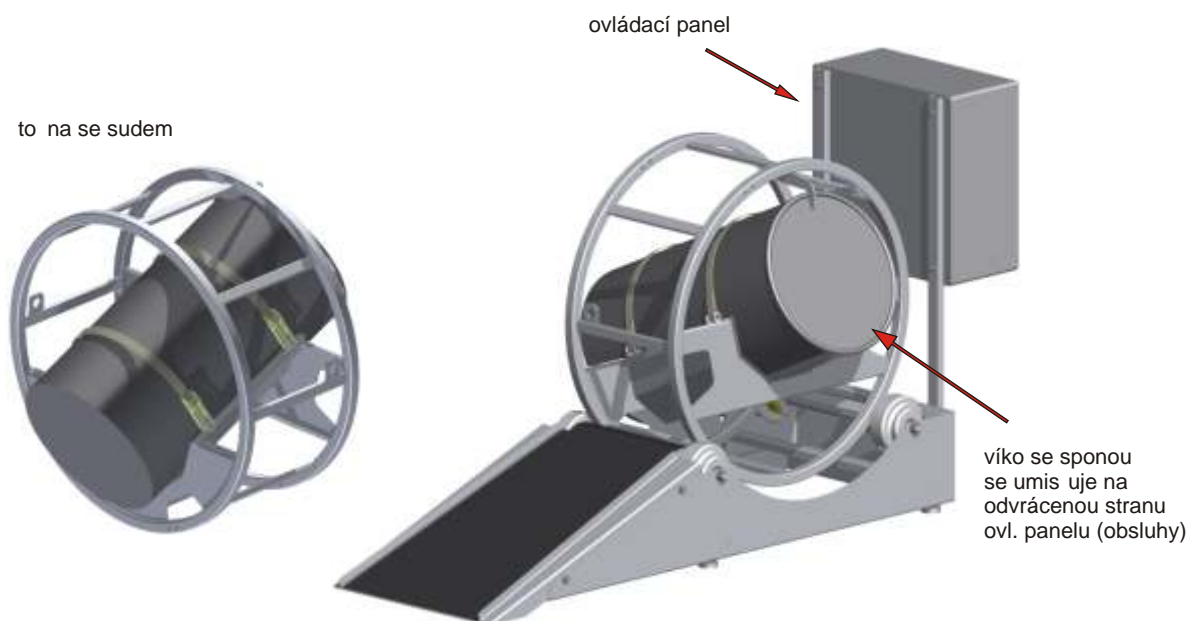

Přehled technických parametrů běžného typu:

Objem mísícího sudu	100	dm ³
Max množství míchaného materiálu	60	kg
Materiál sudu a míchací pážky	Nerez	
Regulace otáček točny	20-60	otmin ⁻¹
Hmotnost točny bez sudu	25	kg
Celková hmotnost zařízení v materiálu	230	kg
Napájení	230	V AC
Pracovní teplota	1 ~ 40	°C