


Pytlovací váha NETTO

Váživost 10-50 kg

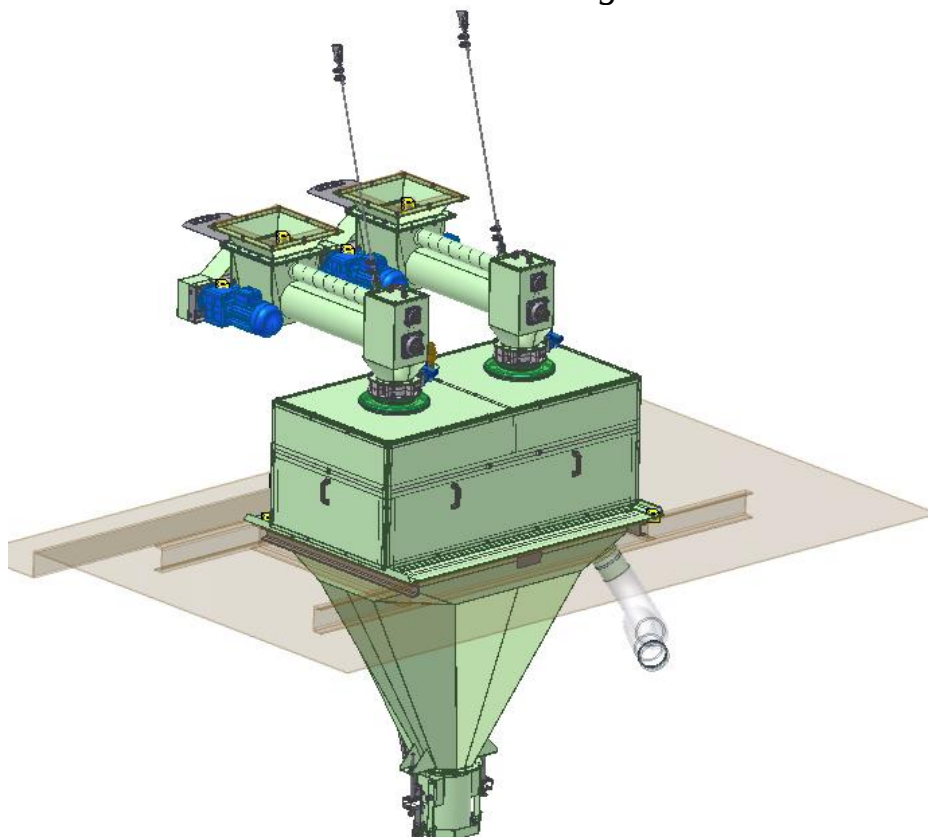

Použití: váha je základním prvkem zařízení pro přesné hmotnostní plnění otevřených pytlů sypkými látkami (např. granuláty plastických hmot, barviva, hnojiva, cement, písek, cukr, obilí, šrot, mouka atd.) zejména v průmyslu chemickém, farmaceutickém, potravinářském, krmivářském a stavebním. Její předností je možnost **úředního ověření**.

Popis: princip činnosti zařízení spočívá v navážení požadované množství materiálu dávkovací vahou, poté její vysypání do upnutého pytle. Upínání pytlů může být pneumatickým nafukovacím hrdlem nebo pneumatickým kleštinovým hrdlem (dle Ø obalu).

Složení váhy:

Základním prvkem zařízení je dávkovací váha plněná dvojitém šnekovým dopravníkem, který umožňuje rychlé a přesné dávkování. Vlastní váha je uzavřena v prachotěsné skříni s kuželovým výpadem, který slouží pro svedení vypadávajícího materiálu do upínacího hrdla upevněného na spodní přírubě tohoto svodu. Pro zdvojnásobení výkonu zařízení jsou osazeny ve skříni dvě dávkovací váhy, společný výpad je zachován.

Přednosti pytlovací váhy

- vysoký výkon balení
- přesné a bezprašné plnění
- jednoduchá obsluha jednou osobou
- možnost úprav dle požadavků zákazníka
- úřední ověření č.TCM 128/05-4262

Volitelné vybavení

- nerezové provedení
- odsunový pás s volitelnou výškou
- šička pytlů se stříháním nitě a vtahováním pytlů
- vkládání etiket do šití
- softwarem ke komunikaci s nadřazeným systémem

Technická data

Typ	PVN 10-50/200	PVN 10-50/400
Počet snímačů	3	2x3
Maximální váživost váhy	50 kg	50 kg
Velikost vyhod. dílku d=e	0,02 kg	0,02 kg
Statická přesnost	±d	±d
Dynamická přesnost do	1%	1%
Velikost dávek v kg	10-50	10-50
Výkon zařízení při měrné hmotnosti produktu 0,6 kg/dm ³		
-ks/hod.	Max.200	Max.400
(velikost pytle)	(25 kg)	(25 kg)
Rozsah pracovních teplot	-10 + 40°C	-10 + 40°C

Celkový náhled

