


## Navážovací linka I a II. na koření

Obrázek :

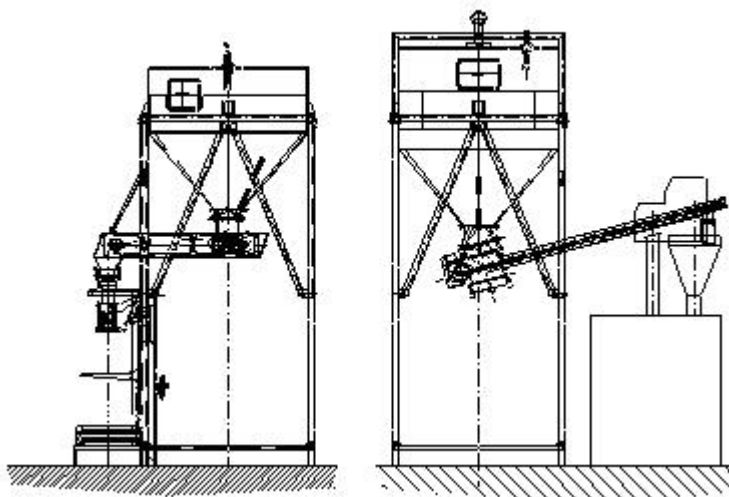

Foto

**Linka I**



**Linka II**



**Použití:** komplex zařízení navažovací linky slouží k navažování a balení směsí koření nebo jiných sypkých směsí v potravinářském průmyslu.

**Složení linky:**

Linka I : vlastní vážící zařízení – pytlovací váha s váživostí 15 kg  
zásobník materiálu  
nosný rám zásobníku  
pásový dopravník  
uzavírací klapka

Linka č.II se skládá                      zásobník materiálu  
    nosný rám zásobníku  
    šnekový podavač

### Princip činnosti linky

Linka č. I - od míchacího zařízení je materiál dopraven do zásobníku. Po jeho naplnění je otevřen ručním hradítkem a materiál je pásovým dopravníkem dávkován do pytlovací váhy .

Linka č. II. - od míchacího zařízení je materiál dopraven do zásobníku. Po jeho naplnění je otevřen výpad ručním hradítkem a materiál je šnekovým dopravníkem dopraven do vertikálního balícího stroje.

### Přednosti linky

přesnost dávkování  
velký výkon vážení  
jednoduchá obsluha

### Volitelné vybavení

- možnost volby výkonu podavačů dle požadavku zákazníka
- možnost volby výkonu pytlovací váhy

### Technická data linka I.

#### Pytlovací váha

Maximální váživost váhy	15 kg
Počet dílků	3000
Velikost dílku d	0.005 kg
Velikost dávky	2-10 kg
Přesnost váhy statická	0.005 kg
Přesnost dávkování	0.1 kg
Rozměry můstku	600x600x140 mm
Průměr upínacího hrdla	Ø 168 mm

