
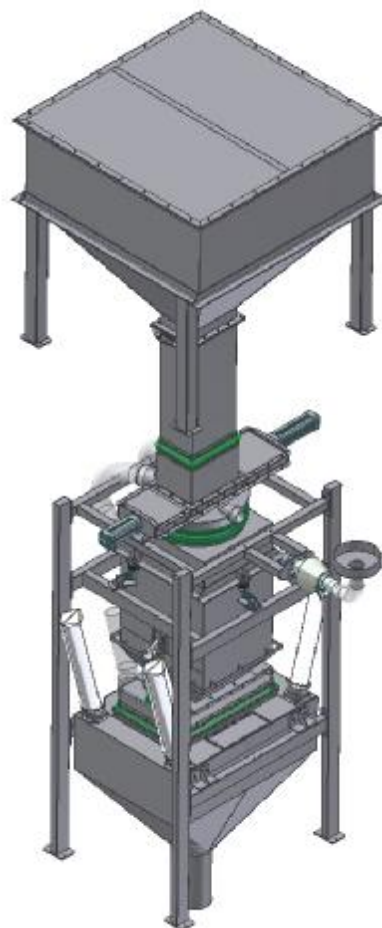


Příjmové váhy dávkovací přímozatížitelné TYP DPP 150/65 s váživostí 15 – 150 kg – výkon 65 t/h

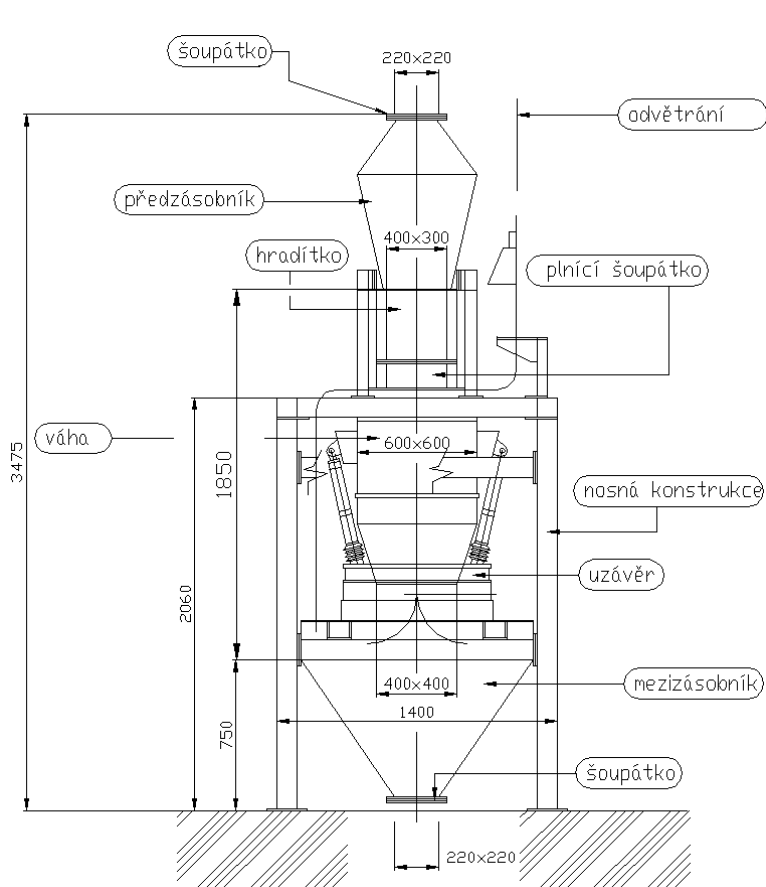

Použití:

- Agroprůmysl
- Pivovary
- Potravinářský průmysl

Popis: na rámu se sloupy je uložen na 3 ks tenzometrických snímačů odvažování zásobník. Uzávěr zásobníku tvoří dvojitá klapka, kde každá je ovládána jedním pneuválce, výsyp surovin je do mezizásobníku, který je opatřen ručně ovládaným šoupátkem. Na rámu je připevněno ještě víko, které je propojeno s mezizásobníkem přefukovým potrubím vyrovnání tlaku - a je opatřeno říditelným odsáváním s možností napojení na centrální aspiraci. Na víku je dvojitě plnicí šoupátko ovládané pneuválci. Jedna polovina slouží jako dovažovací. Na společném rámu je ještě připevněn předzásobník, který má na výsypu ručně ovládané regulační šoupátko průtoku suroviny.

Přechodové části - víko zásobník a uzávěr - mezizásobník jsou propojeny přechodovým těsněním. Na rámu vah je připevněn rozvod vzduchu, propojovací skříňka, tenzometrických snímačů a rozvaděč s vyhodnocovací aparaturou, ovládači a automatikou vah.

Celý dávkovací proces řídí PLC s dotykovým displejem. Stavební výšku, velikost předzásobníku a mezizásobníku lze upravit dle potřeb odběratele - nutná konzultace.

Technické parametry:

Rozsah váživosti	15-150	kg
Počet dílků	1500	-
Velikost dílku	0,1	kg
Max. zatížení	200	kg
Výkon vah	65	t/hod
Správnost vah	do 0,5	%
Statická (z váživosti)		
Objem zásobníku vah	220	dm ³
Objem předzásobníku vah	200	dm ³
Objem mezizásobníku vah	480	dm ³
Hmotnost vah	580	kg

Váhy a aparaturu lze ovládat řídicím systémem firmy DITES spol. s r.o., který je vytvořen a dále vyvíjen pro celou řadu aplikací v oblasti vážící techniky.

Popis řídicího systému je k dispozici na vyžádání na adrese:

Dites spol. s r.o.
Čs. Legií 740/15
415 01 Teplice
tel.: 417 562 264
fax: 417 562 269